

# Torktumlare

## TD6-7 med värmepump



**Torktumlare med exceptionellt sparande och enkel hantering**



### Användarcentrerad design

Certifierad ergonomisk design med ett användarcentrerat synsätt för extraordinär användarvänlighet

- Luddfilter  
Den vågräta filterlådan är placerad för att vara lätt att komma åt och rengöra, då den är staplad på en WH6-6, utan att du behöver böja dig
- Displayen kan lätt flyttas till botten av torktumlaren, för att vara lättillgänglig då tumlaren är staplad
- Omhållningsbar lucka för bekvämt tvättflöde



### Långsiktigt sparande

Innovativa funktioner för att spara tid och pengar, och för en mer hållbar livsstil, med upp till 65 % energibesparing tack vare värmepumpstekniken

- Moisture Balance  
Avslutar torkprocessen vid rätt tid för att spara på energikostnaderna



### Otrolig produktivitet

Torka mer tvättgods på kortare tid: en banbrytande förbättring

- Reverserande trumma  
Minimerar skrynklor och torktid, för effektiv och jämn torkningsprestanda

### Tillval och tillbehör

- Isolerad glaslucka gör att luckan är sval på utsidan och varm på insidan, så att torkningen inte inverkar på rummets temperatur
- Lagoon Advanced Care
- Lucka, front- och sidopaneler finns tillgängliga i rostfritt stål
- Anslutningsbar till boknings-/betalningssystem eller myntmätare
- Pelarmonteringssats för montering av TD6-7 ovanpå WH6-6.



De bilder som visas avser endast beskriva produkten. Olika varianter förekommer. För att få önskad luckdesign måste du lägga till det isolerade luckglaset

| Huvuddata                          |                         |       | TD6-7 |
|------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
| Kapacitet,                         | vid fyllnadsfaktor 1:18 | kg    | 7,5   |
|                                    | vid fyllnadsfaktor 1:22 | kg    | 6,1   |
| Trumvolym                          |                         | liter | 135   |
| Trumdiameter                       |                         | mm    | 575   |
| Nominell effekt                    |                         | kW    | 2,3   |
| <b>Konsumtionsdata*</b>            |                         |       |       |
| Torktid                            |                         | min   | 42    |
| Energiförbrukning                  |                         | kWh   | 1,28  |
| Avvattningsförmåga                 |                         | g/min | 73    |
| Energi kWh/liter borttorkat vatten |                         | kWh/l | 0,42  |

\* Vid angiven kapacitet 1:22, tvättgods av 100 % bomull med 50 % restfuktighet, torkat till 0 %.

Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

Godkänd med CB-certifieringen enligt lågspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Kapslingsklass IP X4D.


| Elanslutningar              |             |             |    |                       |                               |
|-----------------------------|-------------|-------------|----|-----------------------|-------------------------------|
| Uppvärmnings-<br>alternativ | Nätspänning | Värmeeffekt |    | Total<br>effekt<br>kW | Rekommenderad<br>säkring<br>A |
|                             |             | Hz          | kW |                       |                               |
| Värmepump                   | 230V 1N ~   | 50          | *  | 2.3                   | 10                            |

\* Total effekt och rekommenderad säkring beror inte på uppvärmningseffekten i dessa fall.


| Ljudnivå                              |                            | TD6-7       |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|
| Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid torkning* | dB(A)                      | 63/48       |
| Värmeavgivning                        |                            |             |
| % av installerad effekt, max.         |                            | 15          |
| Skeppningsdata**                      |                            |             |
| Transportvolym                        | kg<br>häck, m <sup>3</sup> | 131<br>0,81 |
| Dimensioner i mm                      |                            |             |
| A                                     | Bredd                      | 600         |
| B                                     | Djup                       | 845         |
| C                                     | Höjd                       | 1050        |
| D                                     |                            | 582         |
| E                                     |                            | 384         |
| F                                     |                            | 296         |
| G                                     |                            | 79          |
| H                                     |                            | 75          |
| I                                     |                            | 211         |
| J                                     |                            | 50          |
| 1                                     | Manöverpanel               |             |
| 2                                     | Lucköppning ø 392 mm       |             |
| 3                                     | Elanslutning               |             |
| 4                                     | Avlopp för kondensvatten   |             |

\* Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.


\*\* Genomsnittliga uppgifter. Pallvikt/fraktvolum beror på konfigurering.  
Kontakta logistik för exakta mått.

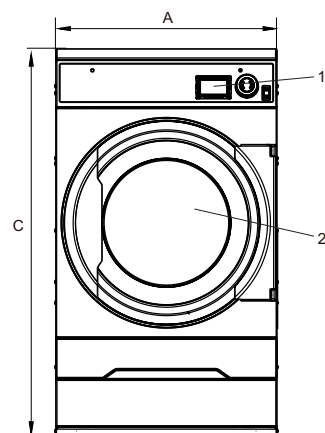

Front

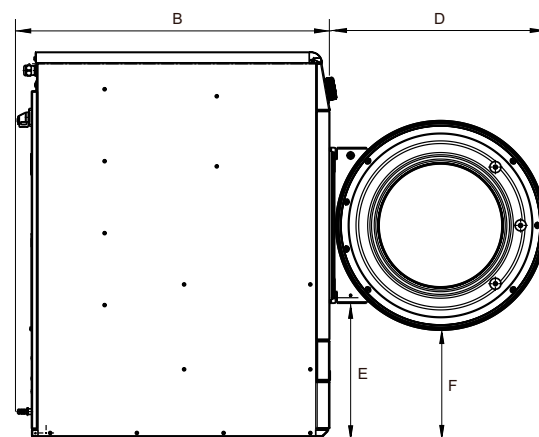

Vänster sida

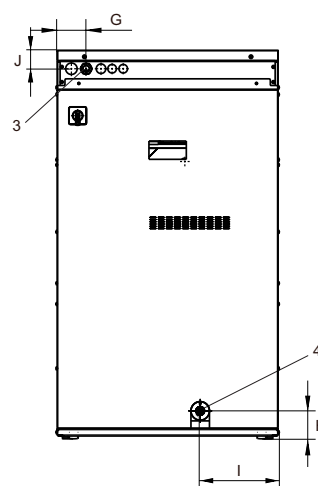

Baksida