



* Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya El-Björn produkter.
Gå till vår hemsida för att registrera dig och produkten.



Torkrumsavfuktare


A 75F/R är en lättplacerad, effektiv avfuktare i modern design. Precis som den större varianten A 155F/R är A 75F/R unik på marknaden med ett miljövänligt, progressivt engångsfilter samt lågtrycksköldmedel som sparar kompressorn.

För att snabba upp temperaturhöjningen i torkrummet är A 75F/R i standardutförande försedd med tillsatsvärme (termostatstyrd). Det är energieffektivt och ger korta torktider. Ytterligare en fördel med A75F/R är att temperaturen sällan överstiger 30°C, vilket ger en behaglig arbetsmiljö i torkrummet. Den låga temperaturen innebär även att rummet inte skadas av fukt och värme.

Maskinen är lämplig för utrymmen upp till 10m² (2 tvättpass/dygn).

Produktfördelar

- Lämplig i utrymmen upp till 10m². Optimal effekt uppnås i hus med upp till 10 lägenheter
- Direktutblåsning av torr luft från toppen av maskinen
- Lättplacerad, effektiv i modern design
- Energibesparande, 1500kr/år vid medelstort torkkrum
- Fukt- och mögelfritt torkkrum vattnet försvinner ned i golvbrunn
- Underhållsfri tack vare progressivt miljövänligt engångsfilter (byts 1-2 ggr/år)
- Lågtrycksköldmedel sparar kompressorn
- Försedd med tillsatsvärme, behaglig temperatur och miljö i torkrummet
- Uppfyller alla säkerhetskrav
- Barnsäker

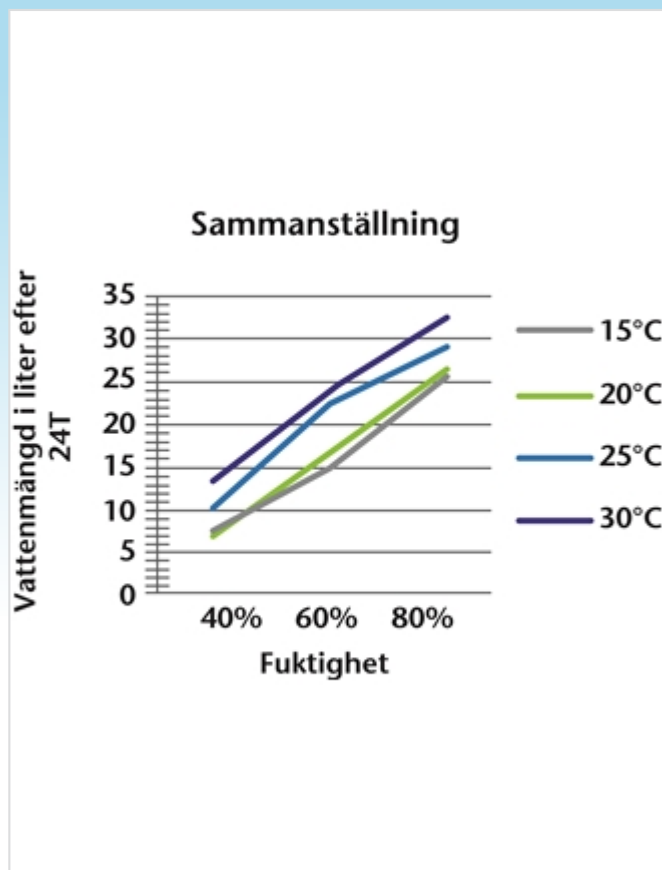

Artikelnr: E8745020

Typ: A 75F/R

Certifieringar:



Tekniska data, A 75F/R

Inkommande Min försäkring 10 A

Inkommande Kabellängd / Kabelarea / Anslutning 2,0m / 3x1,5 / 1N-230V

Märkeffekt 2030 W

Tillsatsvärme 1000 W

Kölmedie Mängd / Typ 350g / R134a

Luftflöde 800 m³/h

Kapacitet vid 26°C, 70%RH 30 l/dygn

Arbetsområde Temp. +15 - +35 °C

Ljudnivå 67 dB(A)

Vikt 48 kg

Mått H x B x D 660 x 465 x 485 mm

Kapslingsklass IP44